



SoProcure

Release 5.46: Releasenotes


Projekt:	SoProcure
Teilprojekt:	Release 5.46
Anforderungsnummer:	
Teilprojekt-Verantwortlicher:	Sebastian Terjung (Soennecken)
Verfasser:	Thorsten Schlüchter / Christian Reichenberg (Soennecken)
Version	1.0
Stand per:	2019-07-18

Inhalt

1. NEUE FUNKTIONEN	3
1.1 Zurück an Fremdsystem bei leerem Warenkorb	3
ÄNDERUNGEN / CHANGE REQUESTS	5
1.2 Konfiguration von cXML Anbindungen	5

1. Neue Funktionen

1.1 Zurück an Fremdsystem bei leerem Warenkorb

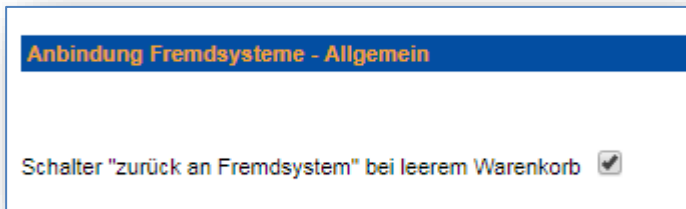

Wenn die Option „Schalter "zurück an Fremdsystem" bei leerem Warenkorb“ eingeschaltet ist, wird, wenn der Warenkorb leer ist“, auf der Warenkorb Seite der Button „zurück an SAP“ angezeigt.



Dieser Link erscheint nun auch in der Warenkorb-Kachel, so dass der Benutzer auch bei leerem Warenkorb direkt über die Startseite wieder in sein ERP-System zurückkehren kann.



Der angezeigte Text kann kundenindividuell angepasst werden: Im SoConnect ist unter Kunden / Kunde auswählen / Reiter: Anbindung Fremdsysteme / Gruppe Allgemein ein Feld für die Benennung bereitgestellt.

Anbindung Fremdsysteme - Allgemein

Beschreibung für "Zurück an Fremdsystem" (*)


Dieser Text wird, bei leerem Warenkorb, sowohl auf der Warenkorb Seite, als auch auf der Warenkorb-Kachel angezeigt.

Warenkorb BUDGETÜBERSICHT

Lieferant - Katalog	Kostenstelle	Budget (netto)	Anzahl Pos.	Bestellwert (netto)	MwSt. / Gesamtsumme	Zuschläge / Versandkosten	Status
---------------------	--------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------

Für Bestelldetails klicken Sie auf die jeweilige Titelzeile:

[ZURÜCK AN FREMSYSTEM](#)

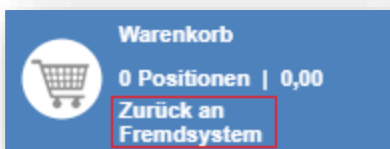

2. Änderungen / Change Requests

2.1 Konfiguration von cXML Anbindungen

Bisher war es so, dass cXML Anbindungen, unter Kunden / Kunde auswählen / Reiter: Anbindung Fremdsysteme / Gruppe cXML (Ariba / Oracle), entweder über den „From“ oder über den „To“ Zweig des übermittelten cXML Dokuments stattfand.

Zusätzlich war das Kunden-Synonym in der URL des Aufruf-Links hinterlegt (grünes Kästchen):

Ab sofort müssen die Werte für die Domain und die Identity, sowohl aus dem „From“, als auch aus dem „To“ Zweig des cXML Dokumentes hinterlegt werden.

Außerdem enthält der Ariba-Katalog-Link nicht mehr das Kunden-Synonym (grünes Kästchen).

Dadurch ist es allerdings möglich, dass Aufruf-Protokolle gespeichert werden, die keinem Kunden zugeordnet werden können, da die übermittelten Anmeldedaten bei keinem Kunden hinterlegt sind. Die Protokoll-Anzeige ist nun auch auf der System-Seite verfügbar.

System

Login Seite

Generierte Login Seite aktiv:

Hintergrundbild
Beispiel für das Image Verzeichnis:
../[Lieferant]/indimg/[Bildname]:

Logo
Beispiel für das Image Verzeichnis:
../[Lieferant]/indimg/[Bildname]:

Standard-Layout:

Passwort-vergessen Link anbieten:

Seiten Titel

Titel für die Shop Seiten:

Titel für die Login Seite:

Favicon (Icon am Seiten Titel)
Beispiel für das Image Verzeichnis:
../[Lieferant]/indimg/[Bildname]:

OCI Kataloge - Mengeneinheiten

ISO Mengeneinheit	System Mengeneinheit	
CR	Kiste	Löschen
PCE	Stk.	Löschen
PF	Palette	Löschen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hinzufügen

[Speichern](#)

Anbindung Fremdsysteme - cXML Protokoll

Protokoll der cXML-Anbindung: [cXML Protokoll Anzeigen](#)

Beim Klick auf den Button „cXML Protokoll Anzeigen“ öffnet sich eine Seite mit den cXML Protokollen der letzten 30 Tagen.

cXML Anmeldeversuche der letzten 30 Tage:

alle Protokolle anzeigen
 Protokolle die keinem Kunde zugeordnet sind

Kunde: [Filtern](#) [Alle anzeigen](#)

Datum	Kunde	Benutzer	Domain From	Identity From	Domain To	Identity To	Shared Secret	Status	Beschreibung	cXML Request
18.07.2019 16:10	Demo		From-testdomain	From-testidentity				401	Invalid credentials	Anzeigen
18.07.2019 16:10	Demo	ÄribaTest	From-testdomain	From-testidentity	To-testdomain	To-testidentity	TheSecret	200	OK	Anzeigen
18.07.2019 16:09	Demo	ÄribaTest	From-testdomain	From-testidentity	To-testdomain	To-testidentity	TheSecret	200	OK	Anzeigen
18.07.2019 16:07								401	Invalid credentials	Anzeigen
18.07.2019 16:06								401	Invalid credentials	Anzeigen

Mit der Radio-Auswahl im blauen Kästchen, kann die Anzeige auf Protokolle eingeschränkt werden, die keinem Kunden zugeordnet werden können (die Spalte „Kunde“ ist in diesem

Fall leer). Wenn „alle Protokolle anzeigen“ gewählt ist, kann über das Eingabefeld Kunde, die Liste auf Kunden mit dem eingegebenen Synonym eingegrenzt werden.

2.2 cXML Classification – Konstante

Es wurde im SoConnect unter Kunden / Kunde auswählen / Reiter: Anbindung Fremdsysteme / Gruppe cXML (Ariba / Oracle) das Feld „Classification – Konstante“ eingebaut. Wenn hier ein Wert hinterlegt ist, wird dieser, bei allen Artikeln die an das Aufrufende cXML-System übermittelt werden im Classification Feld übergeben.

The screenshot shows a configuration window titled "Anbindung Fremdsysteme - cXML (Ariba / Oracle)". It contains three input fields:

Classification in SAP Feld 1	Classification in SAP Feld 1 ▼
Classification - Konstante	
Classification Domain	UNSPC

The "Classification - Konstante" field is highlighted with a red rectangular border.